


EVERIO

Veloce. Efficiente. Compatta.

Impilatrice automatica



Configurazione standard



AMMORTAMENTO
in meno di 1 anno



+50-100%



Fino a 20 pile
al minuto



Cambi in
5-10 minuti



- Particolarmente adatta a scatole lineari medio-grandi in cartone ondulato e micro-onda, e buste.
- Può gestire anche cartone teso e scatole in cartone ondulato con 4/6 angoli.

- Compatibile con fascettatrici e reggiatrici di terze parti, ad esempio SIG COR 850 o Mosca UCB-2.



- Può gestire alcune scatole con fondo automatico
- Disponibile il modulo APS per l'inversione manuale delle scatole con fondo automatico. Contatta il tuo responsabile vendite.



**COMPETITIVE
ADVANTAGE**

L'impilatrice più compatta
disponibile sul mercato

[Guarda la pagina dedicata al prodotto](#)

IMPACT

v2505.it


Periferiche per piega-incolla

Velocità. Efficienza. Produttività.

**Per maggiori informazioni, contatta il tuo
rappresentante commerciale IMPACK.**

+1 450 839 7272
sales@impact.ca



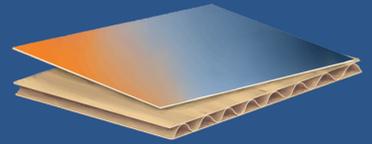

DIMENSIONI SCATOLE E BUSTE

| | | |
|-----------------------------|------|-------------------|
| Larghezza* | Min. | 200 mm / 8 in |
| | Max. | 850 mm / 33.5 in |
| Lunghezza* | Min. | 200 mm / 8 in |
| | Max. | 1000 mm / 39.5 in |
| Altezza della pila** | Min. | - |
| | Max. | 300 mm / 12 in |

*Le dimensioni rispecchiano la modalità di entrata delle scatole/buste nell'impilatrice EVERIO.
 **Altezza della pila prima della fascettatura e della compressione.

Sono possibili dimensioni diverse della scatola in base a un'analisi preliminare. Contatta il tuo responsabile vendite regionale per un'analisi per determinare una configurazione modulare adatta al tuo mix di prodotti.

Impilatrice automatica EVERIO

Impilatrice automatica e modulo rotazione scatole IN2

