



VIRTUO

Veloce. Precisa. Compatta.
Confezionatrice automatica

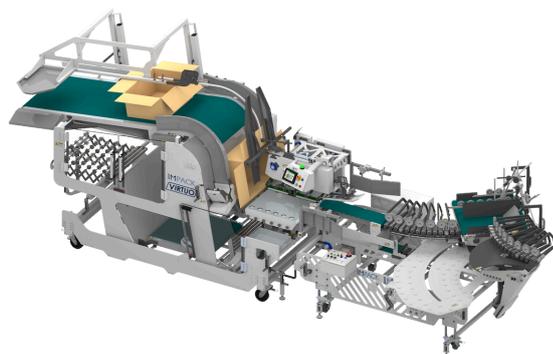

Configurazione iniziale: Alimentazione manuale degli scatoloni.



AMMORTAMENTO
in meno di 2 anni



+50-100%



Fino a 8 scatole
confezionate
al minuto



Cambi in
5-15 minuti



- Ottimizzata per scatole rettangolari in cartone teso e ondulato

- Per scatole lineari di medie e grandi dimensioni, come quelle per bevande, per lettieri per gatti, per detersivi in polvere e capsule per lavastoviglie

- Può anche lavorare scatole lineari di piccole e medie dimensioni, ma queste potrebbero essere confezionate meglio su una ERGOSA con INH. Contatta il tuo responsabile vendite per una consulenza



- Alcuni portabevande con 4/6 angoli e cestello possono essere confezionati nel Virtuo
- Alcune scatole presentano caratteristiche che causano l'incastro, ad esempio maniglie o finestre: un test determinerà se queste scatole sono compatibili con il sistema



- Le scatole con fondo automatico non possono essere confezionate con VIRTUO.



Configurazioni a file e strati multipli



VANTAGGIO
COMPETITIVO

Confezionamento ad alta velocità
di cartone teso e cartone ondulato

[Vai alla pagina del prodotto](#)


IMPACK

Periferiche per piega-incolla
Velocità. Efficienza. Produttività.

Per maggiori informazioni, contatta il tuo
rappresentante commerciale IMPACK.

+1 450 839 7272
sales@impack.ca



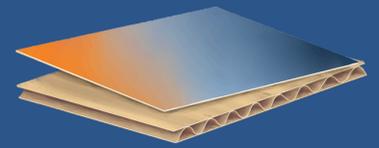

DIMENSIONI DELLO SCATOLONE

Larghezza	Min.	200 mm / 8 in
	Max.	750 mm / 29.5 in
Lunghezza	Min.	255 mm / 10 in
	Max.	840 mm / 33 in
Altezza	Min.	205 mm / 8 in
	Max.	545 mm / 21.5 in
Diagonale	Max.	900 mm / 35.5 in

Scatolone aperto (HSC) o scatolone standard con lembi (RSC)

Sono possibili dimensioni diverse dello scatolone in base a un'analisi preliminare. Contatta il tuo responsabile vendite regionale per un'analisi.

